

Industrie-Waschautomat mit vielen Vorteilen:

Optimale Reinigung

verschmutzter Teile wie Werkzeuge, Werkstücke, Zahnräder, Motorteile, Formen, Bremstrommeln.

Vollautomatische Arbeitsweise
zwischen 1 und 15 Minuten durch
Zeitschaltuhr einstellbar.

Umweltfreundlich

vollkommen geschlossene Bauweise.
Verwendung von umweltfreundlichen
alkalischen Reinigungsmitteln.

Geringe Reinigungskosten

durch spezielles Reinigungsmittel
und langer Laugenstandzeit.

Hohe Lebensdauer


durch Verwendung von hochwertigem,
rostfreiem Edelstahl.

Zeitgenaue Betriebsbereitschaft

durch Temperaturvorwahl mittels
Zeitschaltuhr.

Schnelle Trocknung

der gereinigten Teile bei schonender
korrosionsschutzter Oberfläche.

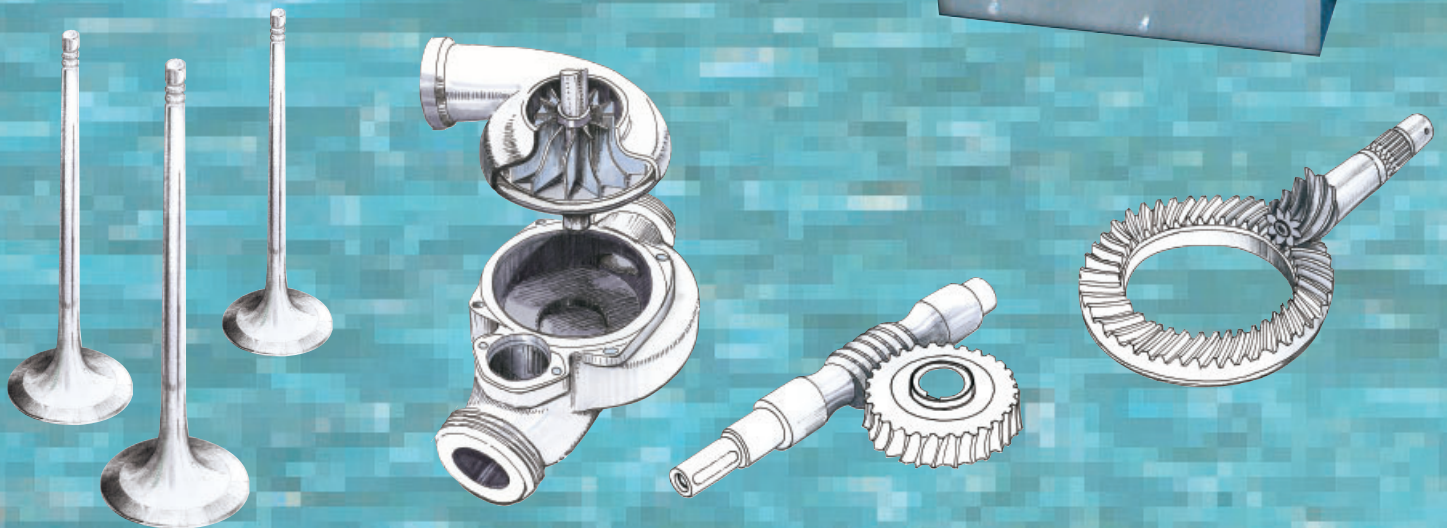

**Die wirtschaftliche
Teilereinigung von Fett,
Öl, Harz, Wachs, Farben,
Spänen etc.**


Arbeitsplatz-Waschautomat für dezentrale Reinigungsaufgaben

Das Konzept für diese Maschine basiert auf der Überlegung, das Thema wässriges Reinigen von Einzelteil- und Kleinserien direkt an den Arbeitsplatz zu verlagern.

Unsere stabilen und robusten Maschinen werden komplett in Edelstahl gefertigt, die Bedienung und Handhabung ist einfach und komfortabel.

Die Werkstücke werden nach der Positionierung und starten des Automatikprogramms gleichmäßig und allseitig mit heißer Waschflüssigkeit beaufschlagt wodurch ein effizientes Reinigungsergebnis erzielt wird.

Eine breite Modellpalette sowie eine Auswahl an sinnvollem Zubehör, bieten eine kostengünstige Lösung für viele Anwendungsgebiete.

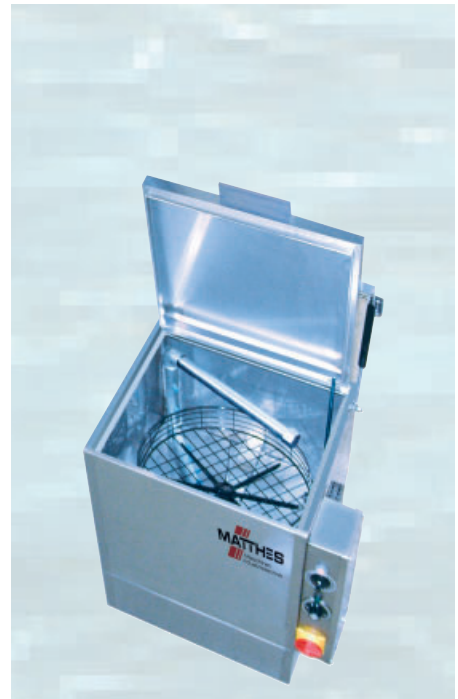

Technische Daten:		Standardausführung	Miniausführung
Drahtgitterkorb \varnothing		620 mm	410 mm
Nutzbare Höhe		400 mm	150 mm
Tragfähigkeit (Beladung)		max. 100 kg	max. 50 kg
Korbdrehzahl (hydrostatisch)		ca. 60 U/min.	ca. 60 U/min.
Korbdrehzahl (elektromotorisch)		10 U/min.	10 U/min.
Pumpendruck		2 bar	2 bar
Pumpen-Fördermenge		4000 l/h	4000 l/h
Temperatur, stufenlos einstellbar		0 – 90 °C	0 – 90 °C
Heizleistung		3 kW	2 kW
Wasserinhalt		65 l	35 l
Anschlussart		380 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Abmessungen	Höhe	900 mm	630 mm
	Tiefe	770 mm	530 mm
	Breite	830 mm	650 mm
Gesamtgewicht		82 kg	48 kg
Ausführung		Edelstahl	Edelstahl

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte.
Sondergrößen auf Anfrage.

MATTHES
Maschinen-Industrietechnik GmbH

Bollenhöhe 5 · 40822 Mettmann
Tel. +49(0)2104/23370-0
Fax +49(0)2104/23370-11
info@matthes-maschinen.de
www.matthes-maschinen.de